



# Лента для знаков/ Замок-фиксатор

Для изготовления хомутов различного диаметра применяемых в креплении дорожных знаков.


## Приложение

- | Для установки вывесок, щитов, распределительных коробок и т.д.
- | Полностью закругленные края.
- | Материал V2A, 1.4301.
- | Предел прочности при растяжении не менее 600 Н/мм<sup>2</sup>.
- | При более высокой нагрузке установите натяжной ремень в два раза больше.



Натяжной ремень				Замок-фиксатор	
Ширина дюйм	Ширина мм	Толщина мм	Арт. №.	Кол- во	Арт. №.
3/8	9	0.63	<b>0529 1 09</b>	1	<b>0529 2 09</b>
1/2	12	0.76	<b>0529 1 12</b>		<b>0529 2 12</b>
5/8	16	0.76	<b>0529 1 16</b>		<b>0529 2 16</b>
3/4	19	0.76	<b>0529 1 19</b>		<b>0529 2 19</b>

1 шт. = 1 рулон 30 м в картонной коробке

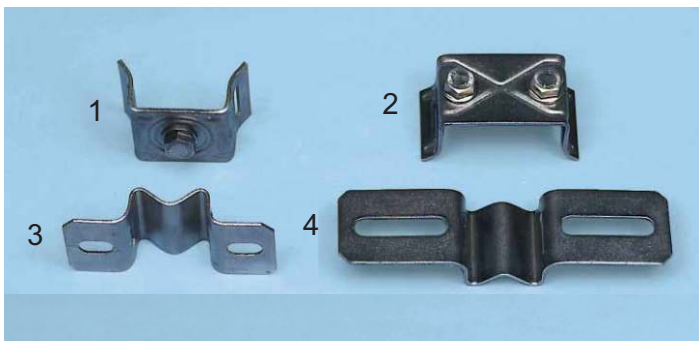

## Держатель знака

Материал: V2A, 1.4301.

№.	Обозначение	Конструкция	Толщина в мм	Арт. №.	Кол- во
1	Держатель знака, смещенный	Смещенная ножка, с шайбой, 1 винт, М8 (DIN 933)	2.0	<b>0529 3 01</b>	10
2	Держатель знака, смещенный	Смещенная ножка, с шайбой, 2 винта, М8 (DIN 933)	2.0	<b>0529 3 02</b>	
3	Держатель знака, продолговатое отверстие	Длина 90 мм, продолговатое отверстие 39 x 15 мм, расстояние между отверстиями 2,0 50-70 мм с М8	2.0	<b>0529 3 090</b>	
4	Держатель знака, продолговатое отверстие	Длина 140 мм, продолговатое отверстие 9x40 мм, расстояние между отверстиями 60-120 мм с М8	2.0	<b>0529 3 140</b>	



## Устройство для стяжки и обрезки ленты для знаков

Кованый инструмент, который может оказывать растягивающее усилие до 10 кН на натяжную ленту.

**Арт. №. 05295**

Кол-во в уп. 1