

ЭЛЕКТРОСОЕДИНИТЕЛЬ (ТРУБКА)

Полупрозрачная термоусадочная трубка

Непосредственный визуальный контроль соединения

Усадка на 40% быстрее

Экономия времени

Низкая температура усадки +100 °С

Малый риск повреждения изоляции наколечника и кабеля


Примечание

Избегайте местного перегрева термоусадочной трубки.

Область применения

Пыле- и водозащищенные соединения.

Хорошая или превосходная устойчивость к воздействию бензина, электролита аккумулятора, дизельного топлива, моторного масла, антифриза, тормозной жидкости, 5% солевого раствора, изопропилового спирта.

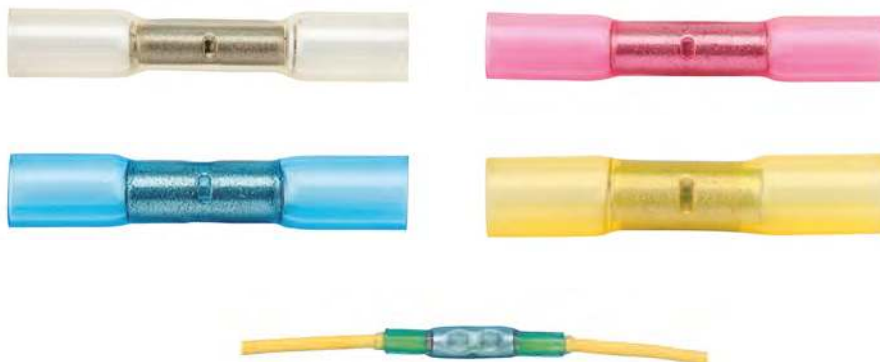

05555100	Электросоединитель (трубка) 0,2-0,5мм , водонепроницаемый, бесцветный
05555101	Электросоединитель (трубка) 0,5- 1,5мм , водонепроницаемый, красный
05555102	Электросоединитель (трубка) 1,5- 2,5мм , водонепроницаемый, синий
05555104	Электросоединитель (трубка) 4,0-6,0мм , водонепроницаемый, желтый