

## Пилки для лобзика



**Охлаждение продлевает срок службы пилки для лобзиков**

Обрабатываемый материал	Охладитель
Мягкая сталь, нержавеющая сталь, металлы, не содержащие углерод	Масло для режущего инструмента Артикул 893 050
Алюминий, алюминиевые сплавы	Скипидар, парафин или их смесь
Асбестоцементные листы, ламинат, плексиглас, пластмассы, изоляционные материалы, резина	Вода (избегать контакта с электрическими частями)

**Заканчивая работу пилками для нержавеющей стали, сначала охладите их, затем уменьшите частоту движений пилки и отключите маятник**

### Обозначения на упаковках

1. Окно для обзора хвостовика.
2. Длина режущей части в мм.
3. Шаг зуба в мм.
4. Толщина пилки.
5. Многофункциональные пилки.
6. Качество лезвия.
7. Упаковка и Артикул.
8. Пиктограммы с красной рамкой показывающие основное применение и толщины обрабатываемых материалов.
9. Пиктограммы, показывающие допустимое применение.
10. Свойства пилки, например: прямое пиление, тонкий или толстый материал, ускоренное пиление, биметалл.
11. Пиктограммы по безопасности.
12. Артикул.

### Цветовая маркировка



### Система звездочек

- \*\*\* высокопроизводительные пилки с хорошей режущей способностью и продолжительным сроком службы
- \*\* высококачественные пилки для работы в тяжелых условиях
- \* стандартные пилки для обычного применения

### Преимущество для Вас


- Благодаря четырем цветам на упаковке можно быстро и правильно подобрать пилки для применения

### Преимущество для Вас

- Три ступени качества для оптимального применения
- Точный подбор материала, шага зубьев и пилки

### Специальные пилки


- Многофункциональные пилки с прогрессивным шагом для тонких и толстых материалов, позволяющие резать особенно быстро и чисто
- Отличные пилки для использования на строительной площадке в различных ситуациях

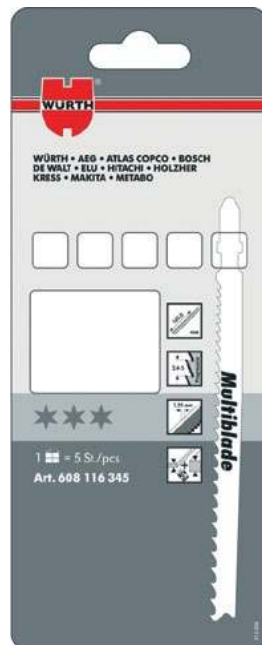

## Пилки для лобзика (дерево), 5 шт.

**Высококачественная пилка для более высоких требований  
Для резки, например, дерева и плитных материалов**

- Для использования с лобзиками с Т-образным хвостовиком

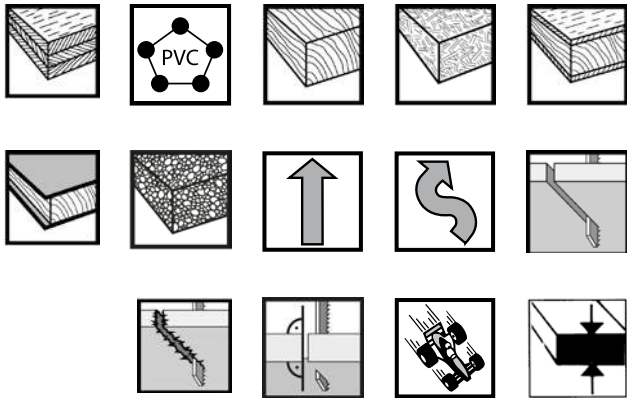

Тип соединения лобзика с полотном	Т-образный хвостовик
-----------------------------------	----------------------

Артикул	0608 116 112	0608 116 113	0608 118 91	0608 115 92	0608 116 111
Кол-во.	1	1	1	1	1
Рабочая длина	57 мм	69 мм	126 мм	75 мм	75 мм
Мин./макс. толщина материала	1.5-15 мм	5-50 мм	5-100 мм	3-30 мм	3-30 мм
Шаг зубьев	1.3 мм	4 мм	4 мм	2.5 мм	2.5 мм
Особенно подходит для	Фанера, ПВХ	Древесина лиственных пород, мягкая древесина, ПВХ	Древесина лиственных пород, ДВП, Клеенная древесина	Древесина лиственных пород, мягкая древесина, ПВХ	Ламинированные плиты, Фанера
Подходит для:	Твердая древесина, хвойная древесина, с покрытием ДВП, изоляционный материал	Фанера клеенная, древесина		Ламинированные плиты, фанера древесина	Лиственные породы, мягкая древесина, древесина
Кол - во штук в упаковке	5 шт.	5 шт.	5 шт.	5 шт.	5 шт.
Длина	82 мм	100 мм	152 мм	100 мм	100 мм
Вид		Наличие зубов с обратной стороны			

### Внимание

Дополнительную техническую информацию можно найти на упаковке продукта.